



ISO 9001 / 14000



High Quality Machinery

NON WOVEN SYSTEMS

www.bktec.co.kr



BOO KWANG TECH CO.
부 광 테 크

부직포기 전문 생산업체 - 부광테크 Non Woven Textiles Production Machinery

Greetings

1982년 설립 이래, 저희 부광은 부직포 기계 국내 최초의 생산업체로서 신제품 개발과 국산화에 매진하여 오고 있습니다.

지난 25여년 동안 오일박스형 니들펀칭기 등 수많은 신제품을 개발·생산하면서 기존 생산품의 품질향상을 위한 노력에서 얻은 크고 작은 성과들은 모두가 고객제일주의 정신으로 매진해온 결과라고 생각합니다.

저희 모든 임직원들은 세계화, 정보화에 발맞춰 끊임없는 연구개발을 통해 부직포업계에 경쟁력있는 기계보급 및 고부가가치화에 노력하겠습니다.

대표 이 종 학

It is my great pleasure to introduce you our new company brochure, and i would like this opportunity to thank all of you for the support and encouragement you have given us.

It has been twenty-five years since BOOKWANG TECH CO. became the first korean maker of non woven textiles production machinery in 1982. For last twenty-five years, we have continuously tried not only to develop new technology and to diversify our production lines but also to enhance the quality of our conventional products.

president JongHak Lee



Company history

- 1982. 3 부림기계 설립 (부직포 기계 전문 생산)
 - 1987. 5 일본 수출
 - 1989. 5 고속 Needle punching M/C (Oil box type) 개발
 - 1992. 3 고속 Cross layer M/C 개발
 - 1992. 5 NC needle board drilling M/C 도입
 - 1993. 6 무역업 등록
 - 1994. 1 왜관공단 신축이전
 - 1994. 7 Needle board drill개발 hole 가공용 전문
 - 1995. 8 한국섬유기계협회등록
 - 2003. 3 부광테크로 회사명 변경
 - 2003. 10 ISO-9001/14000 인증획득
 - 2005. 3 자동차 인테리어용 Double punching M/C 개발
 - 2005. 6 자동차 인테리어용 Double punching M/C 인도 수출
 - 2007. 3 하이 벨로어 니들펀칭기 개발
 - 2009. 9 회사 확장이전(경북 칠곡군 신동 신리공단 내)
- *주 수출국 : 인도, 일본, 중국, 이란, 파키스탄, 동남아지역



- Mar. 1982 Launched burim machinery specializing in nonwoven fabrics machines
- May 1987 Exported machines to japan
- May 1989 Developed high-speed, oil box type needle punching machine
- Mar. 1992 Developed high-speed cross layer machine
- May 1992 Introduced NC needle board drilling machine
- June 1993 Registered trading business with authorities concerned
- Jan. 1994 Moved to the new waegwan industrial complex
- July 1994 Developing a needle board drill specializing in processing holes
- Aug. 1995 Registered with korea textile machinery association
- Mar. 2003 Changed the company name into BOOKWANG TECH CO.
- Oct. 2003 Earned an ISO-9001 / 140000 certificate
- Mar. 2005 Developed car interior double punching M/C
- June 2005 Exported double punching M/C to india
- Mar. 2007 Developed high velour needle punching M/C
- Sep. 2009 Facility Extend (Industrial complex, Shin-ri, Shin-dong, Chilgok-gun, Kyungbuk)

*Our main export destinations include india, japan, china, iran, pakistan, and southeast nations

Contents

6




NEEDLE PUNCHING M/C
BNOD-2800  

8



NEEDLE PUNCHING M/C
BNOS-2800  

10

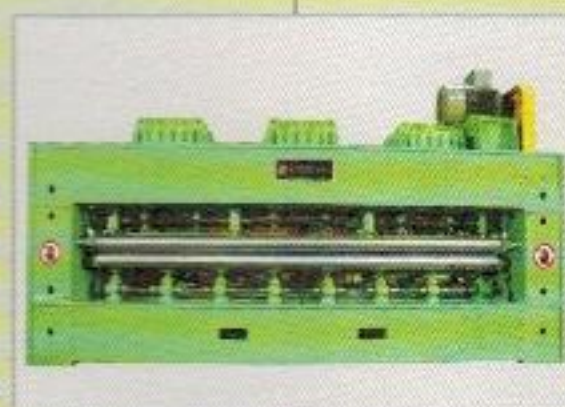

NEEDLE PUNCHING M/C
BNOD-4300(UR) 

MAIN PRODUCTS & INDEX

C.B.F.(COMPRESSIVE BATT FEEDER)
BKCF-2800



CALENDER ROLL M/C
BKCR-2800



15

NEEDLE PUNCHING M/C
BNOS-2800(UR) 




16

ENDLESS PUNCHING M/C
BNO-E8000



17

12

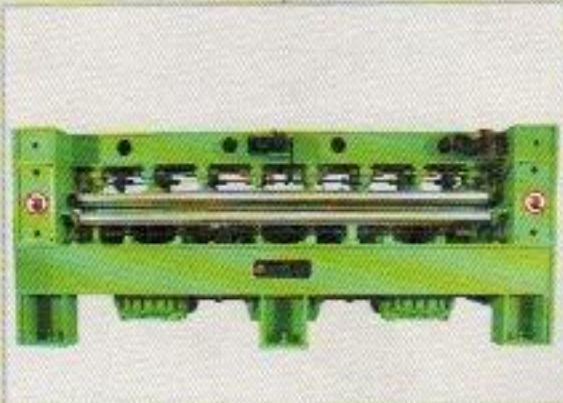

NEEDLE PUNCHING M/C
BNOD-4300(OR) 

13



NEEDLE PUNCHING M/C
BNOS-6300 

14



PRE NEEDLE PUNCHING M/C
BNOS-2800(UR) 

www.bktec.co.kr

CROSS LAYER M/C (HORIZONTAL TYPE)
BKCL-2800 & 4500



18

SUPER BLENDING / CONVEYOR FEEDER /
CROSS CUTTING & WINDER M/C



19

CARDING & CHUTE HOPPER M/C
AIR LAY & DRY OVEN



20



HIGH VELOUR NEEDLE LOOM
BNHV-2600    

21

MAIN PRODUCTS EQUIPMENT SYSTEM

22

NON WOVEN SYSTEMS LINE (STANDARD)
/ EXAMPLES OF NON WOVEN PRODUCTS

23

NEEDLE PUNCHING M/C

BNOD-2800 , 




특징 / Features

- 2대의 기계를 1대의 보드에 안착하여 제품의 밀도를 높이는 기계
- 메인 기어 박스는 특수소재기어로 제작되어 저소음 및 고회전에 용이
- 2개의 샤프트는 각자 역방향으로 회전하여 최소진동 및 고밀도 작업이 가능
- Two sets of machines are mounted on a body to elevate the density of products.
- Main gear box consists of special-material gears for low noise and high speed.
- Two shafts rotates to reverse direction each other for minimum noise production and highly precise work.




도면 / Lay Out

Double Up

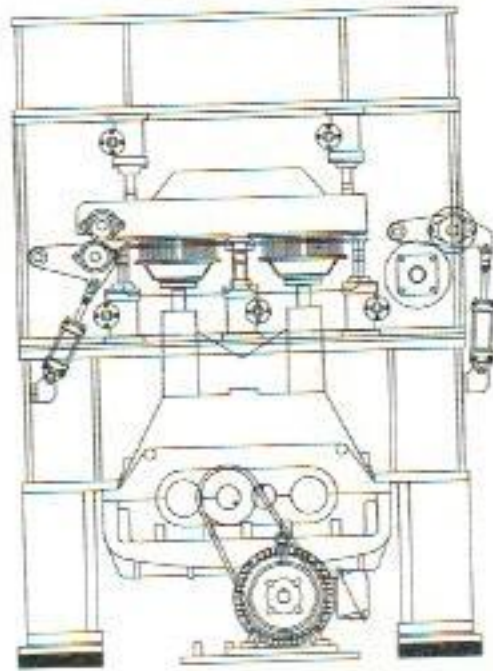

Double Down

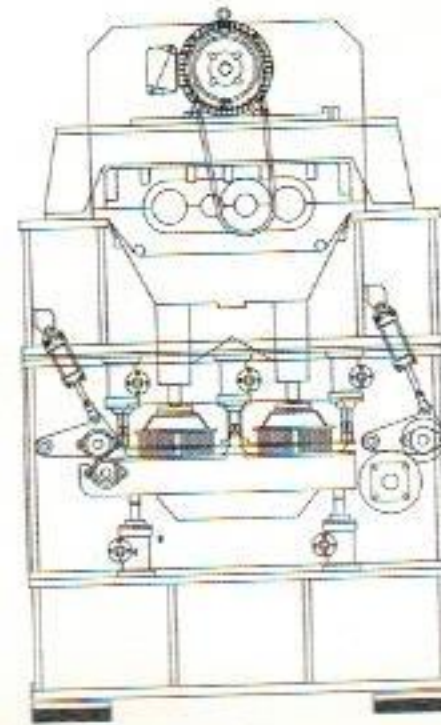

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)
2,800 ~ 4,500mm	30mm	1,200	28,000 EA
전 력 Electric power	Inverter 30KW - 1Set, Inverter 1.5KW - 1Set, Inverter 0.75Kw - 1Set Motor 30Kw - 1Set, G/M 1.5KW - 1Set, G/M 0.75KW - 2Set, G/M 0.75KW - 1Set Oil Pump 0.75KW - 2Set, Oil Pump 0.2KW - 2Set (2800 기준 사양임/ Standard Specifications for 2800)		
주요 생산품 Main products	인조피혁, 자동차내장재, 카페트, 바닥재, 토목용 등 For geotextile, embedding materials for automobiles, clothes, carpets, padding, synthetic leather.		

■ 본 제품의 사양은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

NEEDLE PUNCHING M/C




BNOS-2800  



특징 / Features

- 특수 가공 및 재질을 선택하여 고회전 무진동 설계를 채택하여 제품의 고급화 및 생산능력 향상 및 품질의 우수성을 요하는 제품에 맞게 설계 제작
- 베드 플레이트의 경이 Ø4로 미세하여 특수 밀도를 요하는 제품에 적합
- 기계의 생명이라 할 수 있는 피스톤의 가공처리는 특수 공법 및 반영구적인 코팅으로 후처리하여 기계의 수명이 길다.
- Selects special processing and quality of the material and highturning non-vibration design was choice.
- This machine manufactured design according to product that need excellency of high quality and productive capacity elevation and quality specially
- Because diameter of bed flat is microscopic by Ø4, is suitable to product that need special accuracy.

도면 / Lay Out

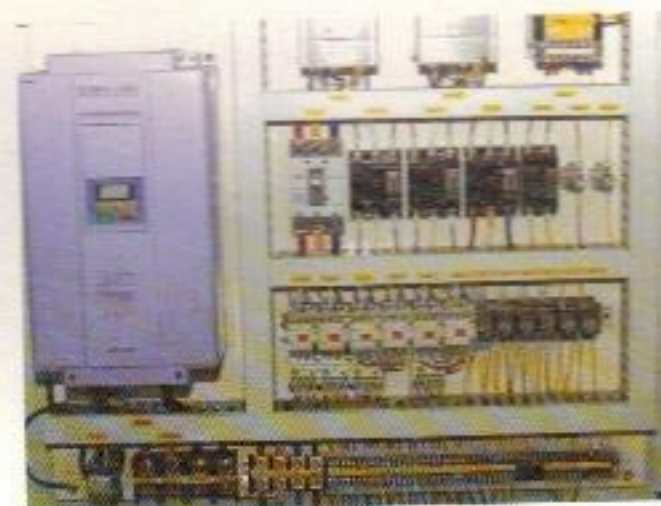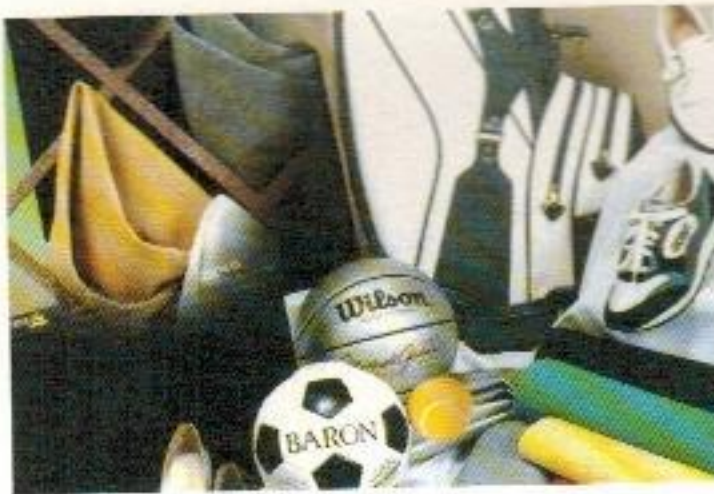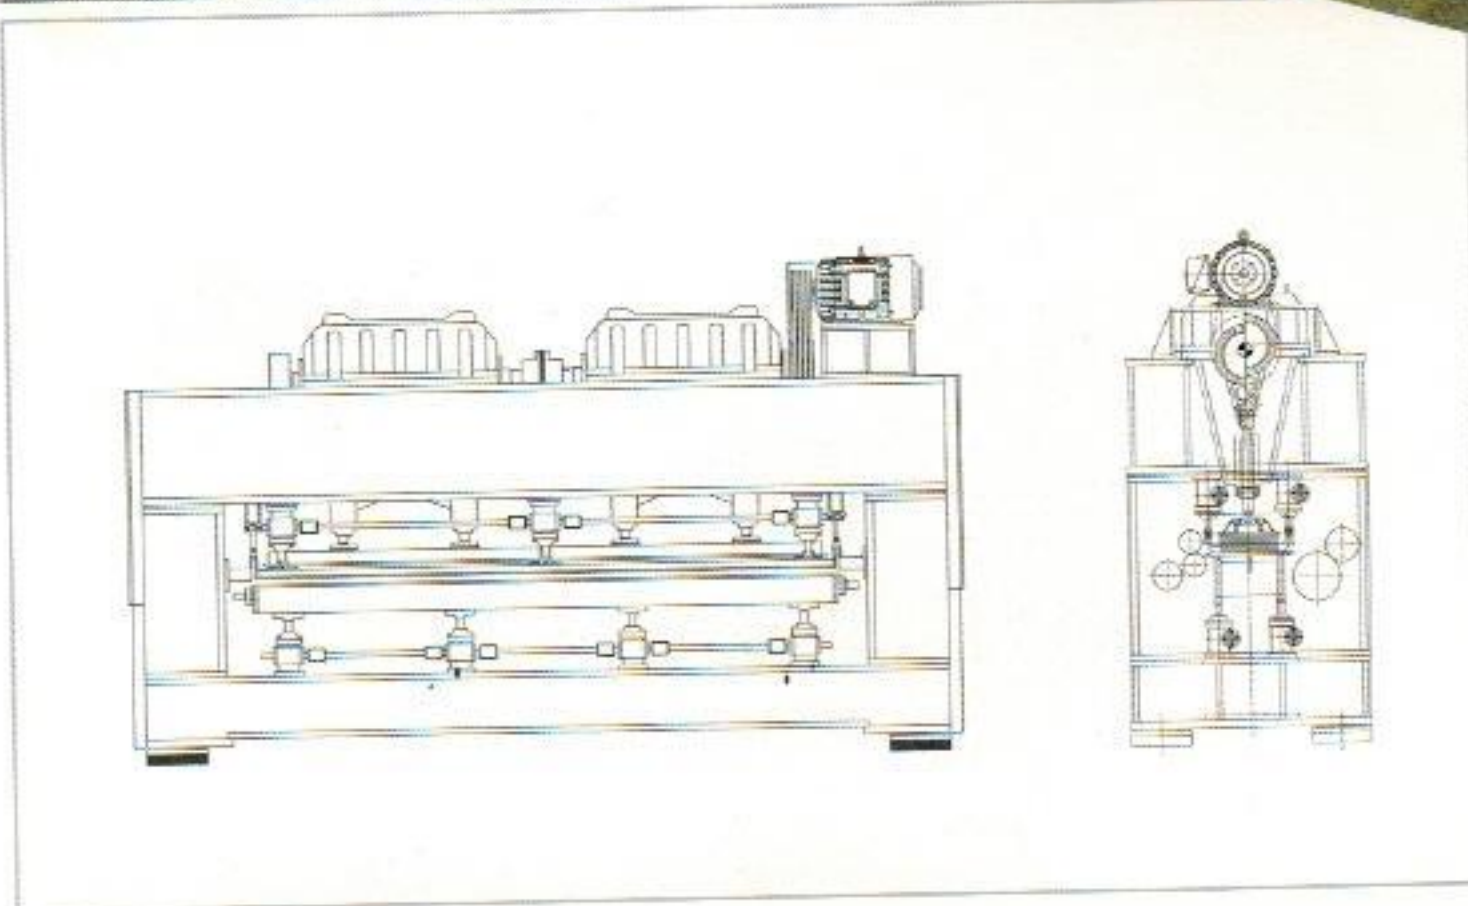

컨트롤박스 / control box

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)
2,800mm	30mm	1,500	5,000 EA/M
전 력 Electric power	Inverter 15Kw-1set, Inverter 0.75Kw-1set, Inverter G/M 1.5Kw-1set Motor 15Kw-1set, G/M 0.75Kw-2set, G/M 1.5Kw-1set, G/M 0.4Kw-1set Oil Pump 0.4Kw-2set, Oil Cooler-2set (기본 사양에 준한 전력임 / It's electric power applied on basic spec.)		
주요 생산품 Main products	인조피혁, 자동차내장재, 필터백, 키펫트 등 기타 특수 고밀도 제품 synthetic leather, embedding materials for automobiles, filter bags, other special high density product		

본 제품의 사양은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice

NEEDLE PUNCHING M/C

BNOD-4300(UR) 




특징 / Features

- 본 기종은 완제품의 마지막 공정기계
 - 2대를 합쳐 1대의 후림에 부착하여 고밀도 작업에 용이
 - 한번에 두배의 작업 효율 및 품질향상
 - 두대의 회전이 역방향으로 진동최소화 및 고속회전이 용이
-
- This type is the machine for final processing of finished goods.
 - Two sets are attached on a frame for easy performance of highly precise work.
 - Two times of work efficiency at a time and quality improvement
 - Two sets rotate to reverse direction each other for minimization of noise and high-speed rotation.



도면 / Lay Out

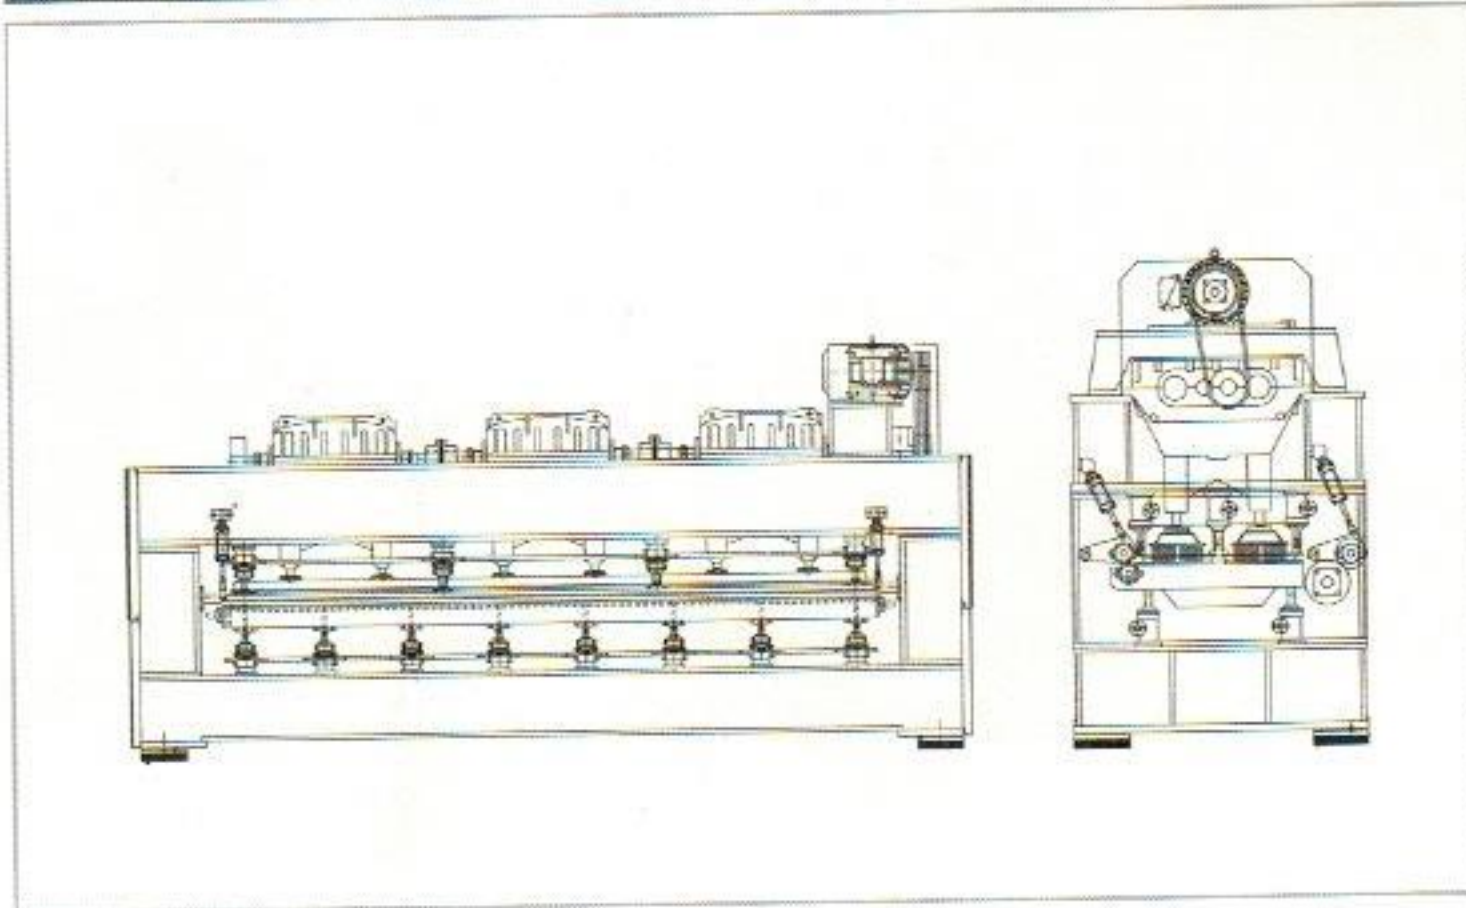


사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)
2,800~4,300mm	30mm	1,200	10,000 EA/M
전 력 Electric power	Inverter 45kw -1Set, Inverter 2.2kw -1Set, Inverter 1.5kw -1Set Motor 45kw -1Set, G/M 2.2kw -1Set, G/M 1.5kw -1Set, G/M 0.75kw -2Set Oil Pump 0.4kw -3Set, Oil Cooler-3Set		
주요 생산품 Main products	의류용, 자동차내장재, 카페트, 바닥재, 인조피혁 등 산자용, 도목용 For geotextile, embedding materials for automobiles, clothes, carpets, padding, synthetic leather.		


■본 제품의 사양은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

NEEDLE PUNCHING M/C

BNOD-4300 (OR) 

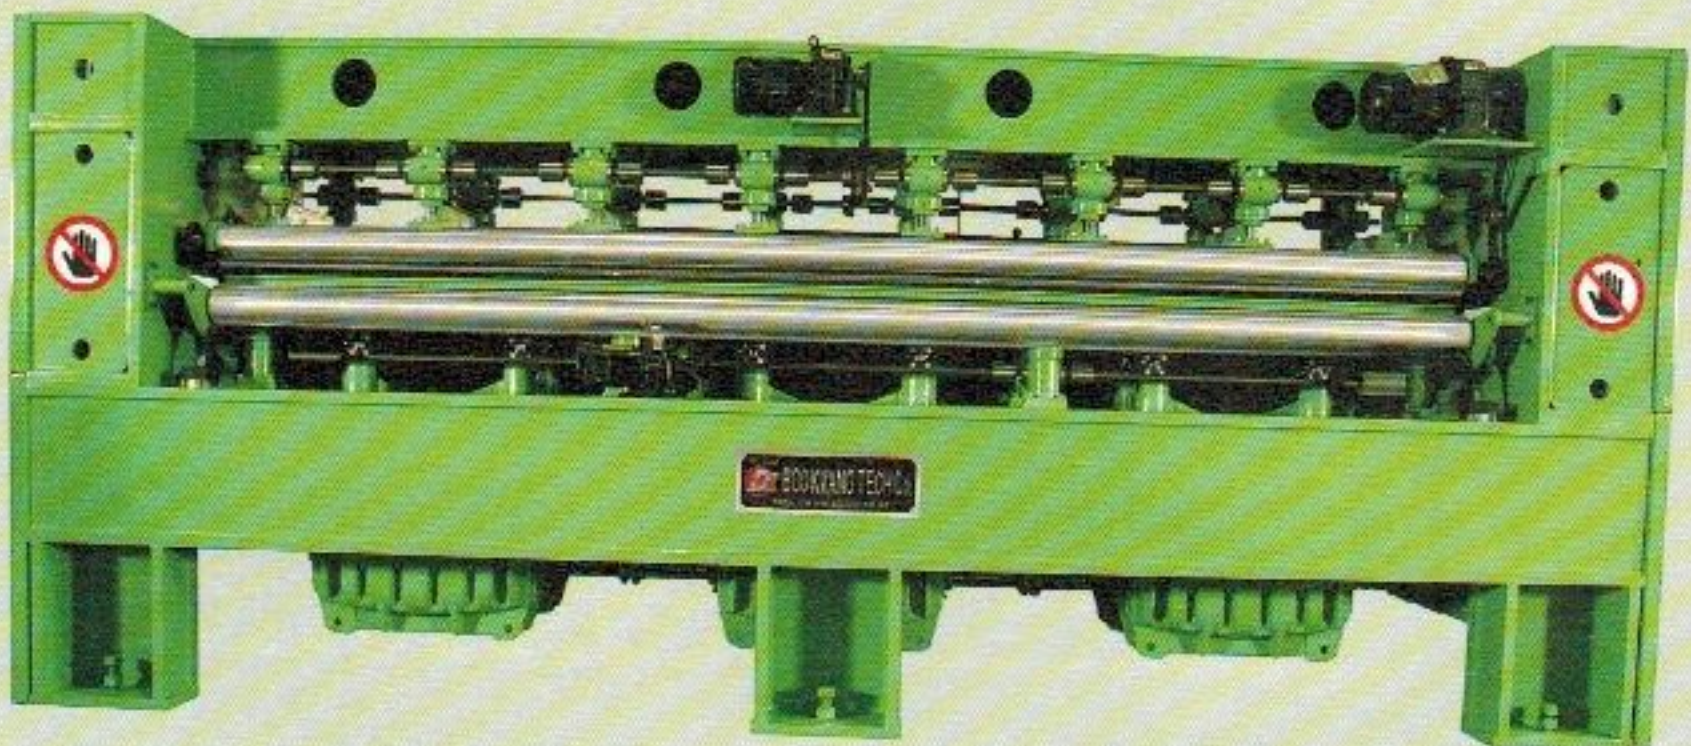

도면 / Lay Out

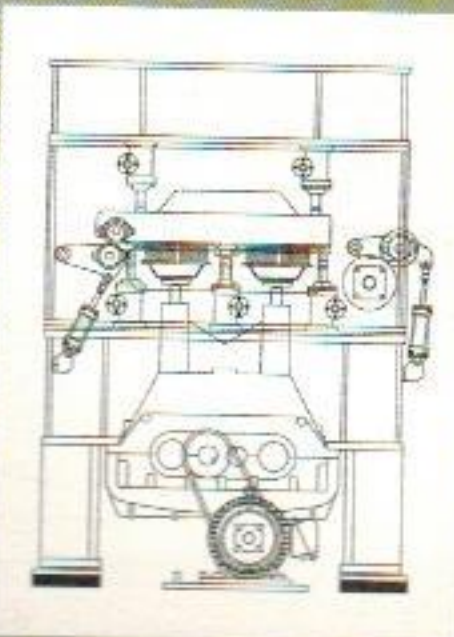

특징 / Features

- 본 기종은 2대의 기계를 1대의 후렘에 부착시켜 2대 동시에 작업 효과 및 제품향상을 위하여 제작되었음.
- 공간이 적게 차지하며 아래서 위로 엮어줌
- 바란스 용이로 진동 최소화 및 고회전
- Two sets of machines are attached on a frame for the effect of concurrent work by the machines and for quality improvement.
- The machines takes smaller space and are mounted from bottom to upside.
- The purpose is balancing as well as vibration minimization and high-speed rotation.

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)
2,800 ~ 4,300mm	30mm	1,200	10,000 EA/M
전 력 Electric power	Inverter 45kw - 1Set, Inverter 2.2kw - 1Set, Inverter 1.5kw - 1Set Motor 45kw - 1Set, G/M 2.2kw - 1Set, G/M 1.5kw - 1Set, G/M 0.75kw - 2Set Oil Pump 0.75kw - 3Set, Oil Cooler - 3Set		
주요 생산품 Main products	의류용, 자동차내장재, 카페트, 바닥재, 인조피혁 등 산자용, 도목용 For geotextile, embedding materials for automobiles, clothes, carpets, synthetic leather.		


본 제품의 사양은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다. (Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.)

NEEDLE PUNCHING M/C

BNOS-6300 



도면 / Lay Out

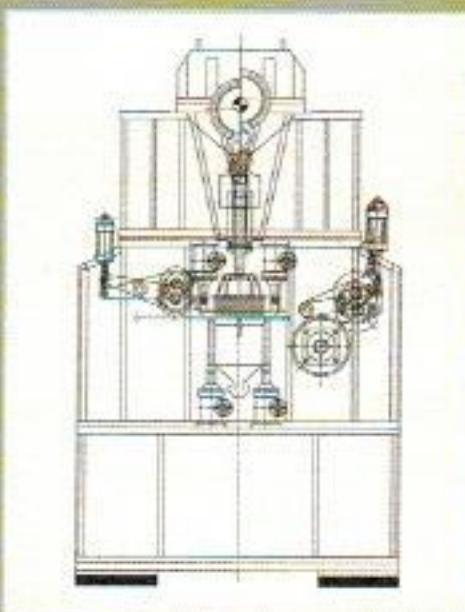

특징 / Features

- 후레임을 안정적으로 제작하여 소음 및 진동이 극히 작으며 오일박스를 제작 연결함으로써 유지 보수가 편리
- 오일박스는 크랭크캠 운동을 고려하여 열 발생을 최소화시킬 수 있도록 설계하여 고속 회전 시에도 열에 의한 부하가 적다
- 각 오일박스 자체 순환 냉각방식을 채택하여 일정한 유압으로 윤활이 필요한 부위에 정확하게 공급
- This model minimizes noise and vibration since its frame was manufactured safe. Likewise, it is easy to maintain and repair thanks to oil boxes that are manufactured and connected to it.
- The oil boxes, in consideration of crank ram motion, are designed to minimize thermal generation, thus reducing thermal loads even during high-speed rotation.
- Also, with adoption of each oil box's own circulation cooling method, the machine accurately supplies lubricating oil to necessary parts at a certain hydraulic pressure.

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)	소요전력 (Electric power)
5,600mm	50mm	1,000	4,000 EA/M	Main Motor 37KW-1Set, 2.2KW-1Set, 1.5KW-1Set 0.75KW-2Set, Oil pump 0.4KW-4Set, Oil Cooler-4Set
7,000mm	40mm	900	4,000 EA/M	Main Motor 45KW-1Set, 2.2KW-1Set, 1.5KW-1Set 0.75KW-2Set, Oil pump 0.4KW-5Set, Oil Cooler-5Set
8,400mm	40mm	900	4,000 EA/M	Main Motor 55KW-1Set, 2.2KW-1Set, 1.5KW-2Set 0.75KW-1Set, Oil pump 0.4KW-6Set, Oil Cooler-6Set
주요 생산품 Main products	토목용, Bentonite, 매트 ... For geotextile, bentonite, mat ...			


■본 제품의 사양과 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

PRE NEEDLE PUNCHING M/C

BNOS-2800 (UR) 



도면 / Lay Out

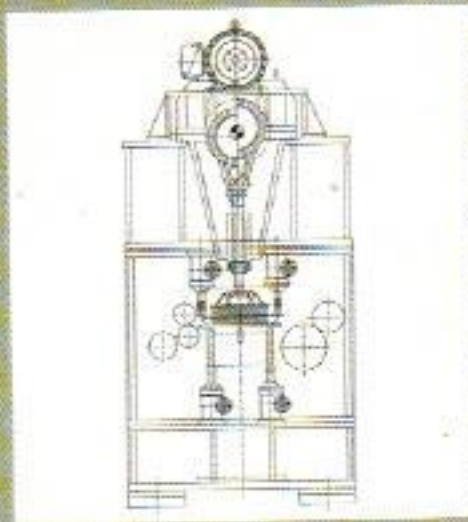

특징 / Features

- 신기종으로 두꺼운 제품 생산에 적합하며 오일 냉각기를 부착, 오일 박스내부에서 발생하는 오일의 온도를 일정하게 유지하여 열발생으로 생기는 금속의 팽창을 극소화
- 오일박스를 특수 공법으로 가공하여 피스톤의 마모를 최대로 줄여 장기운전에 도 무리가 없다
- This new model is perfect for manufacturing thick products. With attachment of an oil cooler, the machine maintains the oil temperature created from within the oil box at certain levels, thus minimizing metal expansion from thermal generation.
- In particular, the oil boxes, which are manufactured using the special technology, minimizes the abrasion of pistons, thus boosting the resistance against long hours of operation.

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)
2,800mm	50mm	1,200	4,000 EA/M
3,200mm	50mm	1,000	4,000 EA/M
3,600mm	50mm	1,000	4,000 EA/M
4,500mm	50mm	1,000	4,000 EA/M
전 력 Electric power	Inverter 15Kw-1Set, Inverter 1.5Kw-1Set, Inverter 0.75Kw-1Set, Motor 15Kw-1Set, G/M 1.5Kw-1Set, G/M 0.75Kw-2Set, G/M 0.4Kw-1Set, Oil Pump 0.4Kw-2Set, Oil Cooler-2Set (2,800 사양에 준한 전력임 / It's electric power applied on 2,800 spec.)		
주요 생산품 Main products	의류용, 자동차 내장재, 카펫, 바닥재, 인조피혁 등 For clothes, embedding clothes for automobiles, carpets, floorings, and synthetic leather.		


본 제품의 사양은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

C.B.F (COMPRESSIVE BATT FEEDER)

BKCF-2800



도면 / Lay Out

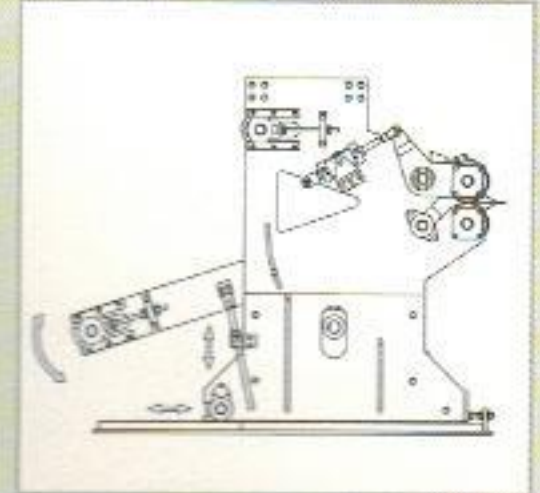

특징 / Features

- 성형되어 나오는 두꺼운 웹은 프리펀칭 입구에서 밀림현상이 발생되므로 밀림현상을 방지하기 위하여 웹을 압축하여 펀칭기 입구로 원활히 공급하는 기계임.
- The thick web through the molding process generating a backup phenomenon at the entrance of pre-punching A device that allows the web to be compressed for the prevention of the backup phenomenon and to be supplied to the entrance of the punching machine.

사양 / Specification


규격 (Spec)	BKCF 2800
길이 (Length(mm))	1672
폭 (Width(mm))	3160
높이 (Height(mm))	1362
전력 (Power(KW))	4PX1.5KW - 1Set
중량 (Weight)	약 1.5TON

CALENDER ROLL M/C

BKCR-2800



도면 / Lay Out

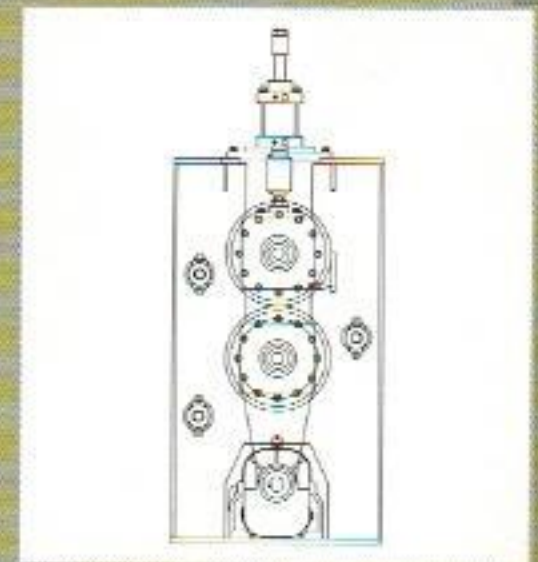

특징 / Features

- 완제품의 표면을 매끄럽게 열로 다림질함.
- 일정한 두께를 유지하기 위한 자동조절장치 부착.
- 자동감지센서 및 오일주입으로 일정한 온도유지.
- The surface of the complete product ironed smoothly by heat.
- Applying the auto-leveling system to maintain the constant thickness.
- Maintaining a constant temperature through the auto sensing sensor and oil injection.

사양 / Specification


작업유효폭 (Working width)	메인모터(Main motor)	히터(Heater)
φ 406 X 2,800mm	3.75kw - 1Set	2.5kw/12EA
φ 406 X 3,300mm	3.75kw - 1Set	2.5kw/12EA
φ 457 X 4,000mm	5.5kw - 1Set	3kw/12EA
φ 457 X 4,500mm	5.5kw - 1Set	3kw/12EA

NEEDLE PUNCHING M/C

BNOS-2800 (OR) 



도면 / Lay Out

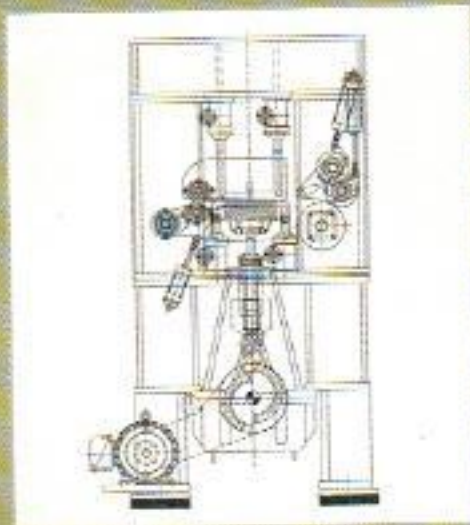

특징 / Features

- 업 펀칭기로서 사용자의 보수 유지를 편리하게 설계 제작
- 고속 회전 시에도 진동 및 소음을 극소화 한 제품
- 오일 강제 주입 방식을 채택하여 운동에 의한 마찰열 발생을 극소화하여 소모품의 미모를 최대 연장하였으며 장시간 운전에도 무리가 없다.
- This model is a up punching machine. It is designed and manufactured to make it easy for users to maintain and repair, in consideration of the existing manufacturing method.
- It minimizes vibration and noise even during high-speed rotation.
- In particular, With adoption of the forced oil injection method, the machine minimizes friction from motion and the wear and tear of expendables, and resists long hours of operation.

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스트록 (Stroke)	RPM	니들수 (No of needles)
2,800mm	30mm	1,500	5,000 EA/M
3,200mm	30mm	1,300	5,000 EA/M
3,600mm	30mm	1,200	5,000 EA/M
4,200mm	30mm	1,100	5,000 EA/M
5,500mm	30mm	1,000	5,000 EA/M
전 력 Electric power	Inverter 13Kw-1Set, Inverter 1.5Kw-1Set, Inverter 0.75Kw-1Set, Motor 15Kw-1Set, G/M 1.5Kw-1Set, G/M 0.75Kw-2Set, G/M 0.4Kw-1Set, Oil Pump 0.4Kw-2Set, Oil Cooler-2Set. (2,800 사양에 준한 전력임 / If electric power applied on 2,800 spec.)		
주요 생산품 Main products	의류용, 자동차 내장재, 토목용, 에어필트, 카페트, 인조피혁 등 For clothes, embodding materials for automobiles, geotextile, air filter, carpets, and synthetic leather.		

본 제품의 사양은 목적 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

ENDLESS PUNCHING M/C

BNO-E8000



특징 / Features

- 본 기종은 제지용 felt(엔드레스)를 생산하는 기계로 특수설계로 제작되어 있음.
- 제품을 니들링 후 원통으로 된 felt를 용이하게 빼 낼 수 있게 설계 제작되었음.
- 제품을 빼 낼 수 있게 한쪽의 베드판이 개봉되어있습니다. 개봉의 구조는 유압과 슬라이드 방식임.
- The machine is manufactured by special design to produce paper-making felts (endless).
- The machine is designed so that the cylindrical felt may easily be removed after needling of the products.
- One bed plate is open to pick products out. Opening structure adopts oil cylinder and sliding methods.

사양 / Specification

구분	5,000	6,000	7,000	8,000
규격 (Spec)	5,000	6,000	7,000	8,000
니들수 (No of needles)	3500	3500	3500	3500
메인모터 (Main motor)	30KW	37KW	55KW	55KW
입구 (In net)	2.2KW	2.2KW	3.75KW	3.75KW
출구 (Out net)	3.75KW	3.75KW	5.5KW	5.5KW
오일펌프 (Oil pump)	0.75KW-3	0.75KW-4	0.75KW-5	0.75KW-6

■ 본 제품의 사양은 공인 형식을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

CROSS LAYER M/C (HORIZONTAL TYPE)

BKCL-2800 & 4500



특징 / Features

- 후레임 부위를 강화하여 고속 스윙 시에도 흔들림이 없으며, 정확한 스윙으로 제품 두께와 폭을 일정하게 성형시켜 준다.
- 콘베이어는 정전방지용 벨트로서 가볍고 정밀하여 고속 스윙시에도 전혀 무리가 없다.
- 하단 콘베이어 상하작동은 브레이크 모터를 사용함으로써 작업의 편리성을 추구 하였다.
- This model is not shaky even during high-speed swing since its frame is reinforced. Its accurate swing forms the thickness and width of products concerned at consistent levels.
- The conveyors, which are for preventing static electricity, is light and precise, thus preventing the machine from high-speed swing.
- The bottom conveyor moves vertically using a brake motor, thus boosting work convenience.


사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	스피드 (Speed)	소요전력 (Electric power)
60" × 2,800 mm	70M/Min	1.5KW-2Set, 2.2KW-1Set ...
80" × 4,500 mm	70M/Min	1.5KW-1Set, 2.2KW-1Set ...
80" × 6,000 mm	70M/Min	2.2KW-2Set, 3.7KW-1Set ...
80" × 8,000 mm	70M/Min	2.2KW-2Set, 5.5KW-1Set ...
주요 생산품 Main products	토목용, 자동차내장재, 의류용, 카페트, 패딩, 견면 등 기타 For geotextile, embedding materials for automobiles, clothes, carpets, padding, felt.	

본 제품의 사양은 공업 성장을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

SUPER BLENDING

BKB-60"

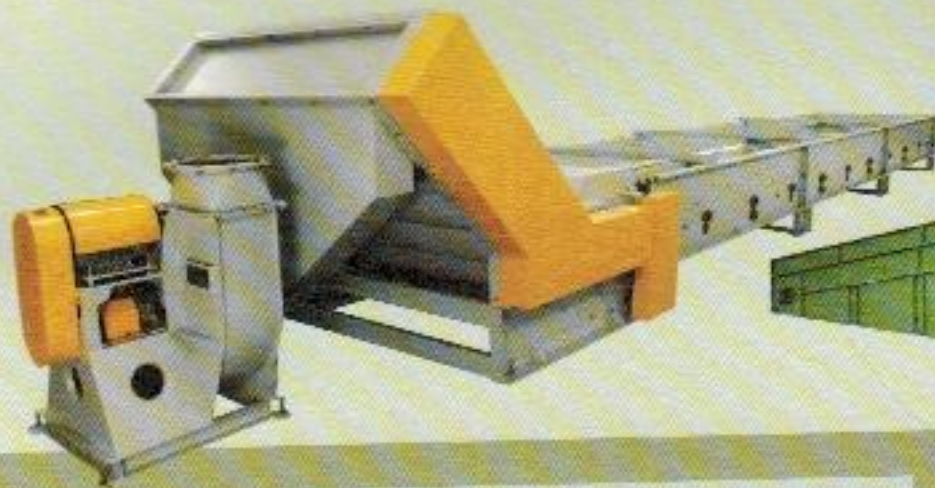

CONVEYOR FEEDER

BKCF-60"



특징 / Features

- 원료를 개면하여 자동으로 공급해 주는 편리함과 아울러 막심에도 큰 효과를 보여주며 2개 라인 동시공급이 가능하게 되어 있습니다. (2개 라인 공급 가능)
- This model automatically cleans and supplies raw cotton materials and boosts mixing effects. It can simultaneously supply to two lines. (Can supply to two lines)

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	공급량 (Supply)
50"	400kg/h
60"	500kg/h
전력 (Electric power)	Inverter 1.5Kw-3Set, AC Motor 5.6Kw-1Set, G/M 1.5Kw-3Set, G/M 0.75Kw-2Set, Fan 2.2Kw-1Set
주요 생산품 (Main products)	로복용, 자동차 내장재용, 의류용 등등 / For geotextile, embedding materials for automobiles, and clothes

본 제품의 사양은 공인 인증을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

CROSS CUTTING & WINDER M/C

BKCW-4000



점선 크로스컷팅기



사이드 & 크로스컷팅기

특징 / Features

- 완제품의 폭은 물론 총길이를 자동으로 절단 및 권취하여 주는 편리함을 추구
- 크로스 커팅의 경우 LM 가이드를 사용하여 절단선이 곧으며, 구동 전달을 체인대신 타이밍 벨트를 사용하여 소음이 적고 정확한 동력전달이 가능
- This model automatically cuts and take up the width and the total length of a finished product, thus boosting convenience.
- In the case of cross cutting, the machines uses LM guide, thus making the cutting line straight. The power transmission uses not chains but timing belts, thus reducing noise and boosting accuracy.

사양 / Specification

작업 유효 폭 (Working width)	2,000 ~ 6,000mm
전력 (Electric power)	Inverter 2.2Kw-1Set, Motor 2.2Kw-1Set, G/M 1.5Kw-1Set

본 제품의 사양은 공인 인증을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

CARDING & CHUTE HOPPER M/C

BKCH-80"





특징 / Features

- 화이버의 일정한량을 공급하며, 얇게 빗질하여 섬유의 파손을 최소화 하였으며, 제품의 표면과 품질을 고급화 시켜주는 역할 (기계규격 60", 80", 100")
- Minimized damages to fiber by supplying a certain quantity of fiber and combing thinly, and provided high quality and fine surfaces (machine standards 60", 80", 100")

DRY OVEN & AIR LAY

BKD-A-3000~

- 웹을 투입후 열에의하여 융착 및 성형되는 기종임 (두꺼운 제품도 가능 10mm~150mm, 기계규격 2m~6m 가능)
- Molding and heat-welding type after inputting webs (applicable for thick products 10mm~150mm, machine standards 2m~6m available)

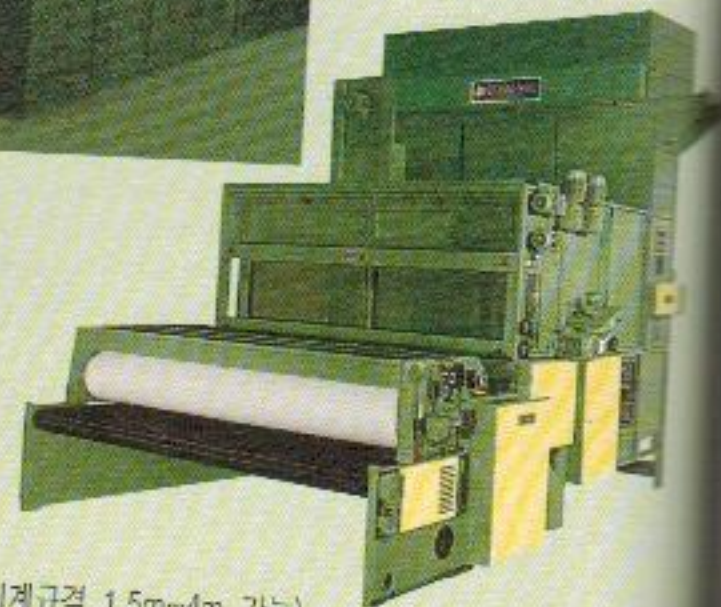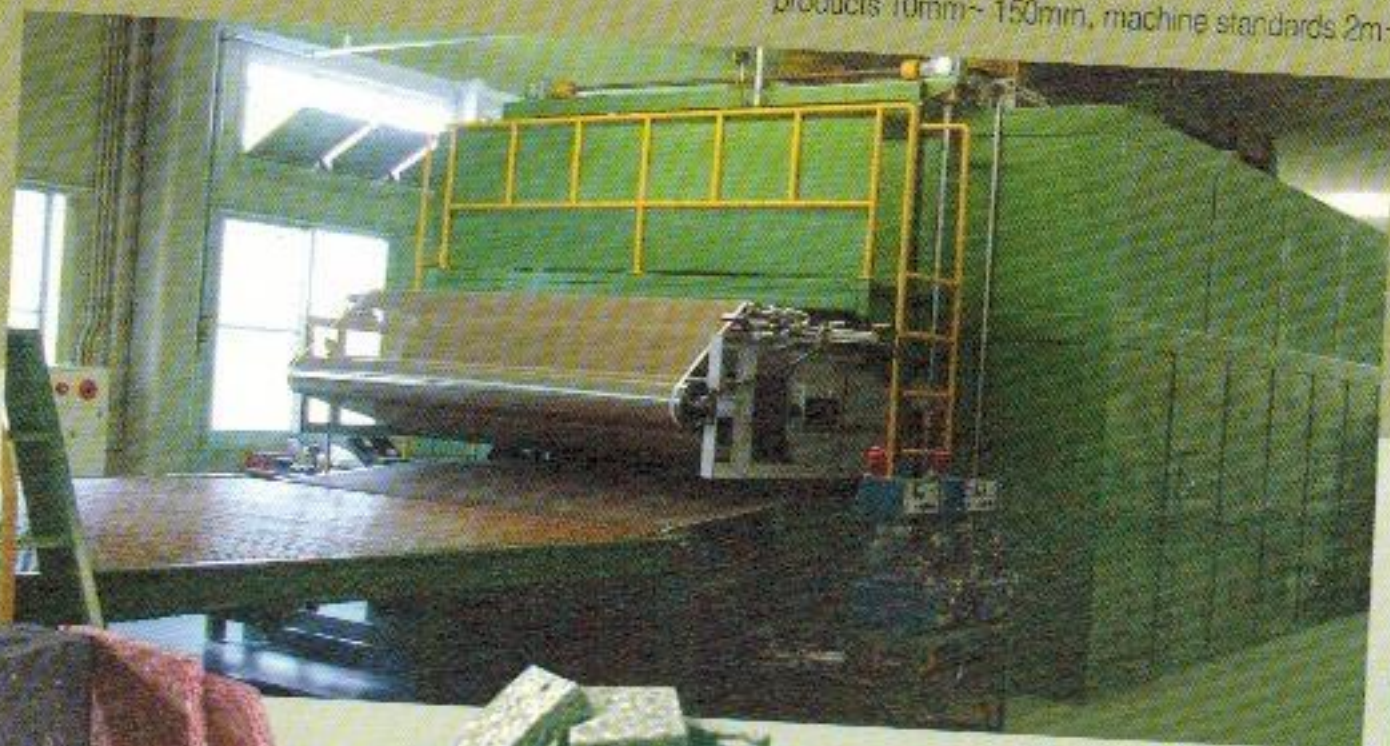

- 에어로 성형하여 웹의 두꺼운 제품생산에 용이함 (기계규격 1.5m~4m 가능)
- Easy to manufacture products with thick webs by air-molding (machine standards 1.5m~4m available)

HIGH VELOUR NEEDLE LOOM

BNHV-2600

BOO KWANG TECH. CO., LTD.



특징 / Features


- 본 기종은 제품의 후가공에 필요한 특수기계
- 베드플레이트가 부러쉬로 제작되어 있어 제품표면을 부드럽게 처리할 수 있음.
- This type is a special machine needed in post processing of products.
- Bed plate is made of brush for soft treatment of the surfaces of products.

사양 / Specification


작업 유효 폭 (Working width)	소요전력 (Electric power)	니들수 (No of needles)
2,600	45KW	6,000EA/M
3,200	55KW	6,000EA/M

본 제품의 사양은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다. / Specifications, equipment and descriptions are subject to change without notice.

MAIN PRODUCTS EQUIPMENT SYSTEM

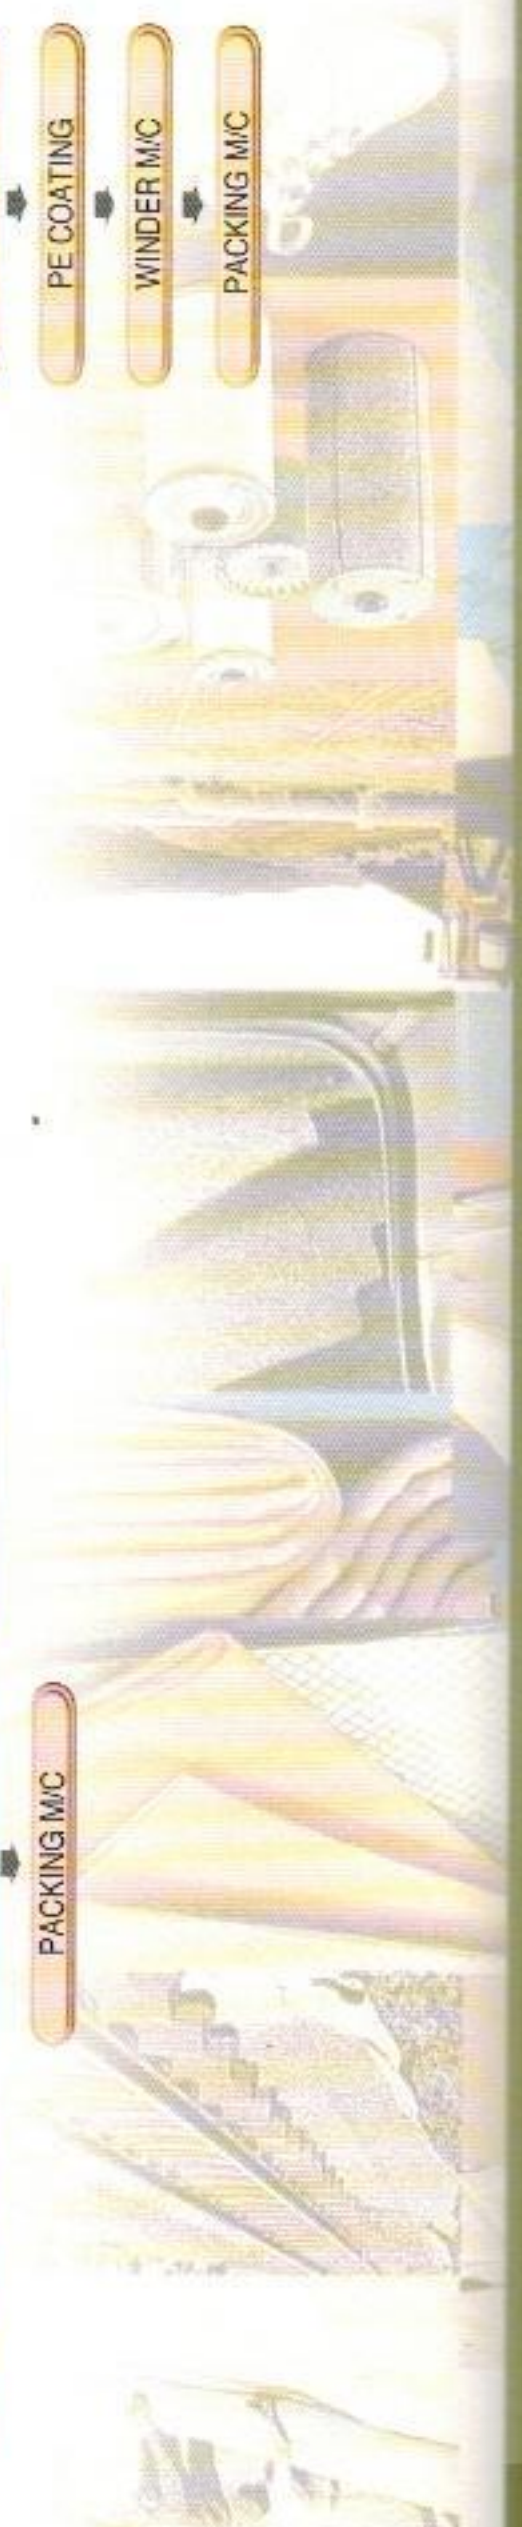

NON WOVEN SYSTEMS LINE (STANDARD)

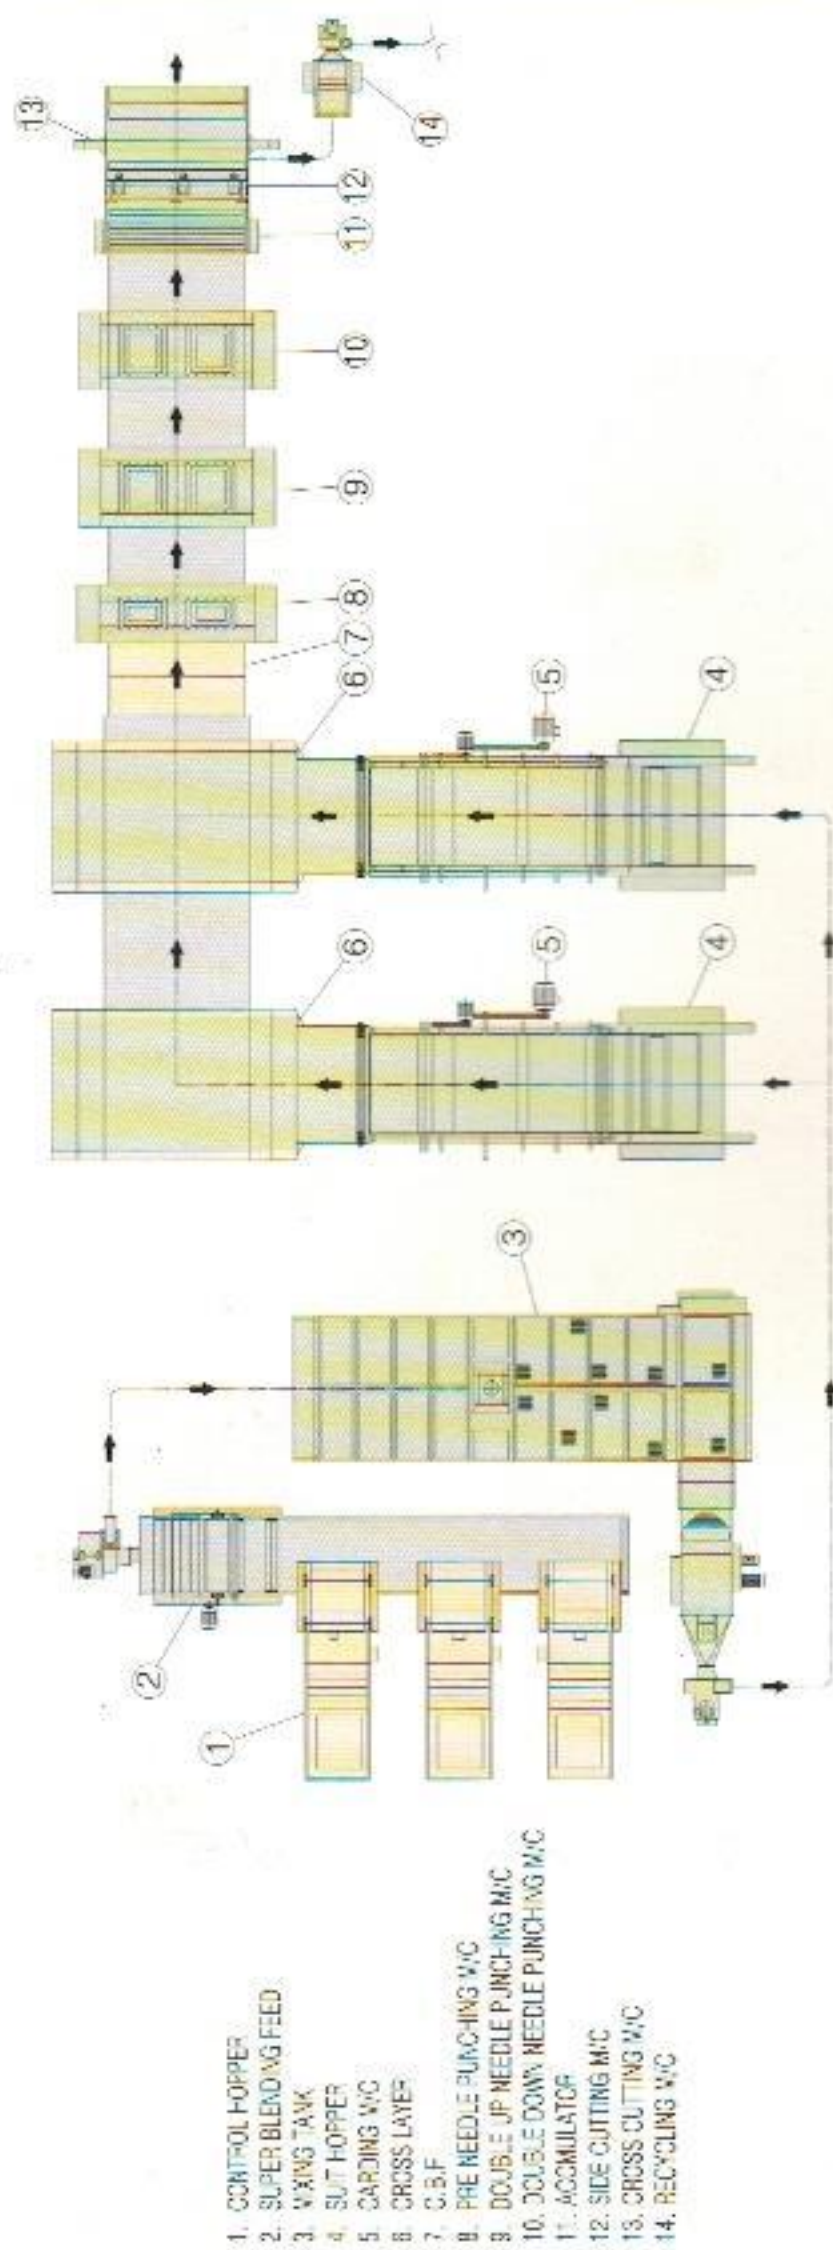

EXAMPLES OF NON WOVEN PRODUCTS





부 광 테 크 BOO KWANG TECH CO.

경상북도 칠곡군 지천면 신리 459-1번지
TEL : (054) 974-3331~3 FAX : (054) 974-3330
#459-1, Shin-ri, Jicheon-myun, Chilgok-gun,
Kyungsangbukdo, Korea
TEL : 82-54-974-3331~3 FAX : 82-54-974-3330
URL : www.bktec.co.kr
E-mail : bktec@bktec.co.kr

